

K-WMV 3/2 ROLLENHEBEL

3/2-way miniature valves, with roller lever

Omadused

Tööröhk	0,5–10 bar
Töötemperatuur	–10 °C kuni +60 °C
Läbivool 6 bar ja 5 bar	35 Nl/min
Nimi-Ø	2,5 mm
Käivitusröhk 6 bar	8 N
Ventiilikorpus	Alumiinium
Surunupp	Nikeldatud messing
Vedru	Roostevaba teras
Tihendusmaterjal	NBR

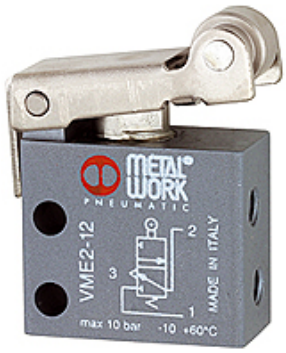

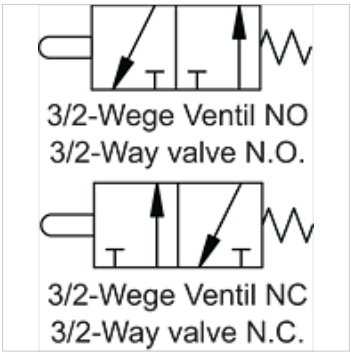

Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

Artikkel

Märgistus	Ühendus	Funktsioon
K- 07 15 00 96	4 mm küljel	NO
K- 07 15 00 97	M 5 küljel	NO
K- 07 15 00 98	4 mm küljel	NC
K- 07 15 00 99	M 5 küljel	NC

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.