

K-WFV 3/2 NICHT RASTEND FUS

3/2-way foot-operated valves (monostable, non-latching, with foot guard)

Omadused

Tööröhk	2.5 - 10 bar
Temperatuuri ulatus	-10 °C to +60 °C
Läbivool 6,3 bar ja Δ 0,5 bar juures	60 Nl/min (4 mm and M5), 640 Nl/min (G 1/4)
Läbivool 6,3 bar ja Δ 1 bar juures	95 Nl/min (4 mm and M5), 840 Nl/min (G 1/4)



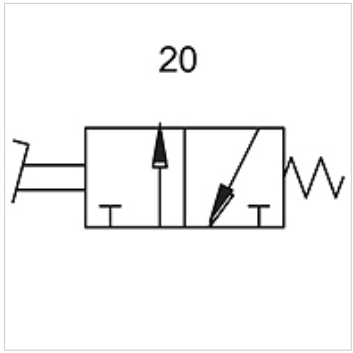

Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

Foot-operated valves, 3/2- and 5/2-way types, bistable or monostable (non-latching).

Artikkel

Märgistus	Ühendus	Lülituspildi number
K- 07 15 00 19	M 5	20
K- 07 15 00 20	4 mm	20

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.