
K-FI AK KOH PC-BEHAEL S MULTIFIX

Activated carbon filters with polycarbonate bowl and bowl guard

Omadused

Sisendrõhk	Max. 16 bar
Aine temperatuur	max. 60 °C
Keskkonnatemperatuur	Max. 60 °C
Tihendusmaterjal	NBR
Filtrikassett	Activated carbon-POM
Korpus	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
Jääkõli sisaldus	0.005 mg/m3
Läbivoolu väärtuse mõõtmine	FA at P1 = 6 bar and Δp = 0.2 bar



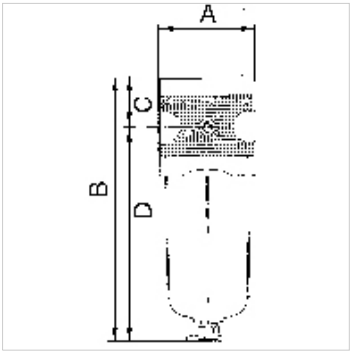

Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Artikkel

Märgistus	Keere	Läbivool (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Ehitussuurus
K- 07 25 10 50	G 1/4	380	47,8	136,8 mm	27,0	109,8	6	1
K- 07 25 10 53	G 1/2	1500	68,8	167,0 mm	34,5	132,5	15	2

Varuosad

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.