K-FI MIKRO PC-BEHAEL SCHU MULTIFIX


Micro-filters with polycarbonate bowl and bowl guard

HANSA-FLEX

Omadused

Sisendrõhk	Max. 16 bar
Aine temperatuur	max. 60 °C
Keskkonnatemperatuur	Max. 60 °C
Filtri peensus	0,01 µm
Toime	99.999 %
Tihendusmaterjal	NBR
Filtrikassett	Borosilicate-POM
Korpus	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
Läbivoolu väärtuse mõõtmine	FM at P1 = 6 bar and Δp = 0.09 bar



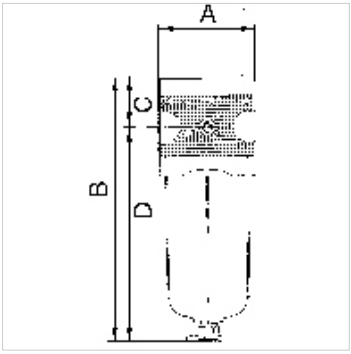

Vihje

* = Dimensions with adapter plate!
Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Lisateave

on Art. K-07250721: Max. inlet pressure 300 bar. Other cylinder pressure regulators available on request.

Artikkel

Märgistus	Keere	Läbivool (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Ehitussuurus
K- 07 25 10 60	G 1/4	280	47,8	152,1 mm	27,0	125,1	6	1
K- 07 25 10 63	G 1/2	720	68,8	180,8 mm (185,8 mm)*	72,0	147,3	15	2

Varuosad

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.