


# K-3/2 ANFAV 230 V AC, 50 HZ HW G

Start-up valves, power supply 230 V AC, 50 Hz, with »HW« mounting bracket and silencer

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Sisendrõhk                  | 2.5 - 9 bar  |
| Aine temperatuur            | max. 70 °C   |
| Keskonnatemperatuur         | Max. 70 °C   |
| Elektriühendus              | Coupler plug PG 9 - form B                                     |
| Tihendusmaterjal            | NBR  |
| Korpus                      | Die-cast aluminium   |
| Läbivoolu väärtuse mõõtmine | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Muud andmed                 | User manual on request   |

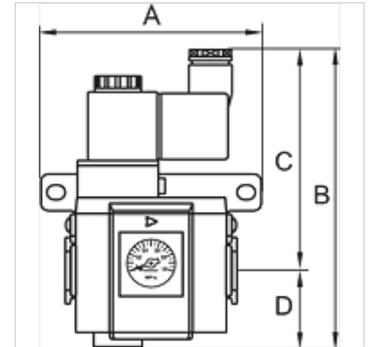

## Artikkel

| Märgistus      | Keere | Läbivool (L/min) | A (mm) | B        | C (mm) | D (mm) | Ehitussuurus |
|----------------|-------|------------------|--------|----------|--------|--------|--------------|
| K- 07 25 12 04 | G 1/4 | 1600             | 65,0   | 131,0 mm | 97,0   | 34,0   | 300          |
| K- 07 25 12 06 | G 3/8 | 2500             | 65,0   | 131,0 mm | 97,0   | 34,0   | 300          |
| K- 07 25 12 08 | G 1/2 | 2500             | 65,0   | 131,0 mm | 97,0   | 34,0   | 300          |
| K- 07 25 12 10 | G 3/8 | 4500             | 78,0   | 142,5 mm | 102,0  | 40,5   | 400          |
| K- 07 25 12 12 | G 1/2 | 4500             | 78,0   | 142,5 mm | 102,0  | 40,5   | 400          |

## Lisatarvikud

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| K-VERBINDUNGELEMENTE | Connecting sets |
| K-WANDHALTER         | Wall bracket    |
| K-HALTERBAUSATZ      | Holder          |