

K-DRG MINI O SEKUNDAERENTLUEFTUNG

Mini pressure regulators

Omadused

Temperatuuri ulatus	-20 °C to +60 °C
Surve	Max. 12 bar
Rõhuvahemik	Max. 12 bar
Temperatuur	-20 °C to +60 °C
Läbivool	0 - 400 l/min
Vedru	Stainless-steel
Korpus	Brass



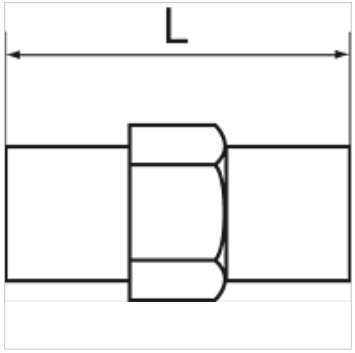

Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

This preset pressure regulator guarantees optimal pressure conditions, especially in blow guns. The pressure regulator is inserted into the compressed air line. Fits onto any 1/4" thread and maintains the pressure at optimum, thus helping to reduce the costs for energy. Tamper-proof.

Artikkel

Märgistus	Keere	Eelseadistatud tööröhk	L (mm)
K- 07 25 03 03	G 1/4 außen/male	2 bar	24,0
K- 07 25 03 04	G 1/4 außen/male	4 bar	24,0
K- 07 25 03 05	G 1/4 außen/male	6 bar	24,0

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.