# K-DRG DRV 250 NIEDERDRUCK


DRV 250 pressure regulators, low-pressure type

HANSA-FLEX

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Sisendrõhk** | Max. 25 bar (Series 200 and 300 Series), Max. 40 bar (400 Series) |
| **Temperatuuri ulatus** | Max. 75 °C |
| **Reduktsiooni vahekord** | Max. 10:1 (200 Series), Max. 20:1 (300 Series), Max. 6:1 (400 Series) |
| **Tihendusmaterjal** | NBR |
| **Vedrukate** | Pressed brass up to DN 25, Grey cast iron from DN 32 |
| **Korpus** | Red brass 2.1096.01 |



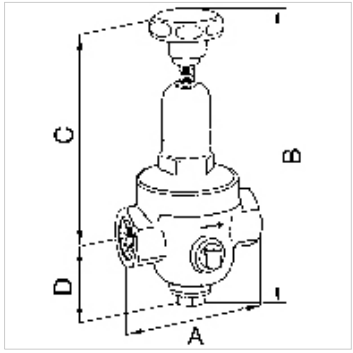


## Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

## Kirjeldus

Diaphragm pressure regulators with non-self-relieving design and non-pressure-reduced single-seated valve. Very precise adjustment. Good response characteristic because of only a few moving parts which hence minimal friction. Ideal for compressed air, nitrogen and other neutral, non-flammable gases, but only suitable for liquids with comparatively low flow rates.

## Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

## Lisateave

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

## Artikkel

| Märgistus | Keere | Reguleerimisvahemik | Läbivoolu koefitsent (m3/h) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 04 94** | G 1/4 | 0.2 - 2 bar | 0,5 | 70,0 | 185,5 mm | 140,0 | 45,5 |
| **K- 07 25 04 95** | G 3/8 | 0.2 - 2 bar | 0,6 | 70,0 | 185,5 mm | 140,0 | 45,5 |
| **K- 07 25 04 96** | G 1/2 | 0.2 - 2 bar | 1,2 | 85,0 | 232,5 mm | 186,0 | 46,5 |

## Varuosad

| | |
|---|---|
| **K-VERSCHLEI-SATZ** | Set of wearing parts |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*