
K-3/2 ABSPERRVENTILE HW SCHL G-MINI

3/2-way shut-off valve

Omadused

Sisendrõhk	0 - 9 bar
Aine temperatuur	max. 70 °C
Keskkonnatemperatuur	Max. 70 °C
Õhutusühendus	G 1/4
Tihendusmaterjal	NBR
Korpus	Die-cast aluminium
Tropp	Plastic
Läbivoolu väärtuse mõõtmine	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Muud andmed	User manual on request



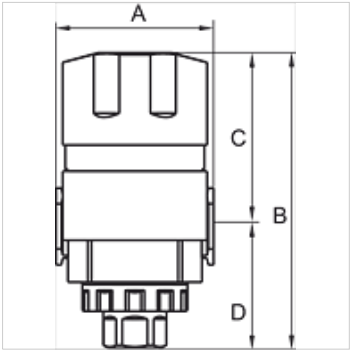

Artikkel

Märgistus	Keere	Läbivool (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Ehitussuurus
K- 07 25 12 29	G 1/8	1750	38,0	89,0 mm	52,5	36,5	200
K- 07 25 12 30	G 1/4	1750	38,0	89,0 mm	52,5	36,5	200

Lisatarvikud

K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket
K-HALTERBAUSATZ	Holder

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.