

K-TR AG-K

Male hose fittings with conical male thread

Omadused

Tööröhk	Max. 20 bar
Materjal	Roostevaba teras 1.4571



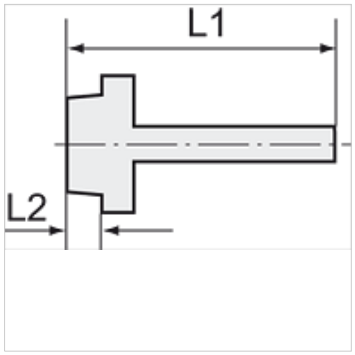

Vihje

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Lisaandmed saate soovi korral.

Lisateave

Further types and dimensions on request.

Artikkel

Märgistus	Keere	Vooliku jaoks	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 49 22	R 1/4	LW 9 mm	39,7	9,7	17 mm
K- 07 40 49 31	R 3/8	LW 9 mm	40,1	10,1	19 mm
K- 07 40 49 34	R 3/8	LW 13 mm	43,1	10,1	19 mm
K- 07 40 49 45	R 1/2	LW 13 mm	47,2	13,2	24 mm
K- 07 40 49 46	R 1/2	LW 19 mm	55,2	13,2	24 mm
K- 07 40 49 52	R 3/4	LW 19 mm	56,2	14,5	32 mm
K- 07 40 49 59	R 1	LW 25 mm	58,8	16,8	38 mm

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.