



K-XRD STECKANSCHLUSS Z SCH AGR-K BE

Straight non-return valves, flow direction from port to tube, conical male thread, coated

HANSA FLEX

Omadused

Töörõhk	Max. 10 bar, vacuum
Rakendusvaldkond	Air, vacuum
soovitatud voolikud	PU or PA (nylon)
Vahendid	Suruõhk
Tavaline	R thread acc. to ISO 7-1, thread coating
Temperatuuri ulatus	0 °C to +60 °C
Tihenduspid	Conical version: thread coating
Materjal	Plastic, Nickel plated brass
Surverõngas	Plastic

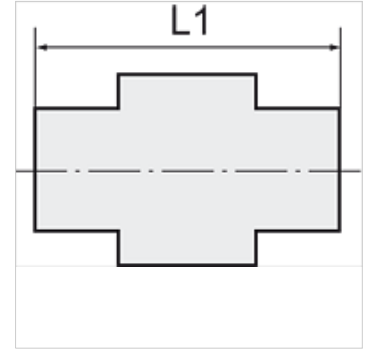

Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

The non-return function of these push-in fittings prevents the air from flowing back. the unidirectional design means air flow is only possible in one direction. These valves are available with air flow from the port to the tube or from the tube to the port.

Artikkel

Märgistus	Keere	vooliku välimise-Ø jaoks (mm)	L1 (mm)	Avamissurve (bar)	SW
K- 07 40 08 88	R 1/8	4 mm	24,0	0,2	10 mm
K- 07 40 08 89	R 1/8	6 mm	31,0	0,2	12 mm
K- 07 40 08 90	R 1/8	8 mm	32,8	0,2	14 mm
K- 07 40 08 86	R 1/4	6 mm	33,0	0,2	14 mm
K- 07 40 08 87	R 1/4	8 mm	34,8	0,2	14 mm
K- 07 40 08 91	R 3/8	10 mm	41,0	0,2	17 mm
K- 07 40 08 92	R 3/8	12 mm	42,5	0,2	21 mm
K- 07 40 08 84	R 1/2	10 mm	43,0	0,2	21 mm
K- 07 40 08 85	R 1/2	12 mm	44,5	0,2	21 mm