


# K-WV 3/2 MONOSTABIL GESCHL 3A

3/2-way pilot valve, monostable, normally closed (NC)

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Töörõhk                     | 1.5 - 8 bar  |
| Temperatuuri ulatus         | Up to +70 °C   |
| Läbivoolu väärtuse mõõtmine | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Juhtõhu ühendus             | G 1/8  |
| Ventiilikorpus              | Aluminium alloy  |

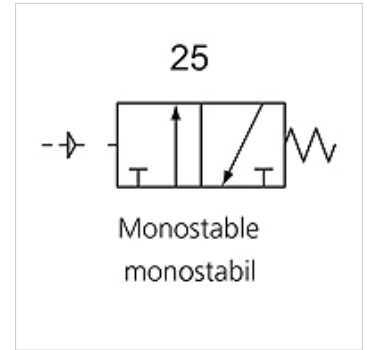

## Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

## Artikkel

| Märgistus      | Ühendus | Õhutusühendus | Läbivool<br>(L/min) | Lülituspildi number | Ehitussuurus |
|----------------|---------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| K- 07 15 01 79 | M 5     | M 5           | 300                 | 25                  | 100          |
| K- 07 15 01 80 | G 1/8   | G 1/8         | 500                 | 25                  | 100          |
| K- 07 15 01 81 | G 1/8   | G 1/8         | 750                 | 25                  | 200          |
| K- 07 15 01 82 | G 1/4   | G 1/4         | 850                 | 25                  | 200          |
| K- 07 15 01 83 | G 1/4   | G 1/4         | 1300                | 25                  | 300          |
| K- 07 15 01 84 | G 3/8   | G 3/8         | 1500                | 25                  | 300          |