
K-3/2 ANFAV 24 V DC HW G-MINI

Start-up valves, power supply 24 V DC, with »HW« mounting bracket and silencer

Omadused

Sisendrõhk	2.5 - 9 bar
Aine temperatuur	max. 70 °C
Keskkonnatemperatuur	Max. 70 °C
Elektriühendus	Coupler plug PG 9 - form B
Tihendusmaterjal	NBR
Korpus	Die-cast aluminium
Läbivoolu väärtuse mõõtmine	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Muud andmed	User manual on request



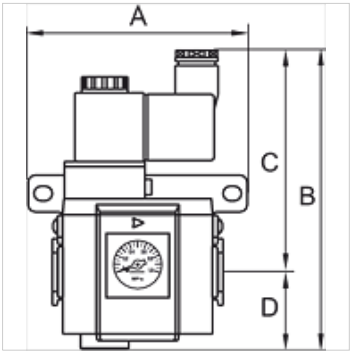

Artikkel

Märgistus	Keere	Läbivool (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Ehitussuurus
K- 07 25 12 26	G 1/8	550	59,0	123,5 mm	93,5	30,0	200
K- 07 25 12 28	G 1/4	550	59,0	123,5 mm	93,5	30,0	200

Lisatarvikud

K-WANDHALTER	Wall bracket
K-HALTERBAUSATZ	Holder

on järgnevate toodete lisatarvikud

K-VT 2 ABGAENGE G	Manifolds

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.