
K-BKR MINI VA AG

Mini ball valves, stainless steel, 2 x male thread

Omadused

Tööröhk	max. 64 bar
Töötemperatuur	-20 °C to +120 °C
Tihend	FKM (FPM)
Korpus	Stainless steel 1.4401 (AISI 316)
Käsihoob	Aluminium
Kuuli tihend	PTFE
Spindel	Stainless steel 1.4401 (AISI 316)



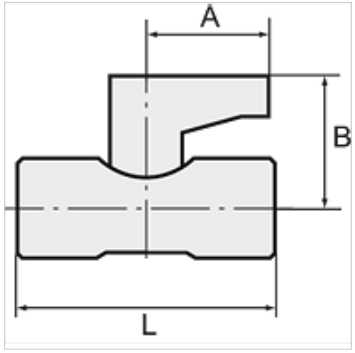

Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Artikkel

Märgistus	DN	Keere	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 20 19	7	G 1/4	22,8	26,5	50,0
K- 07 30 20 20	7	G 3/8	22,8	26,5	50,0
K- 07 30 20 21	9	G 1/2	22,8	28,3	58,0

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.