
K-PRAEZI DRUCKREGL OHNE EIGENLUF

Precision pressure regulators without air consumption

Omadused

Sisendrõhk	Max. 16 bar
Aine temperatuur	max. 80 °C
Keskkonnatemperatuur	Max. 80 °C
Vahendid	Fine-filtered (5 µm), unlubricated compressed air, neutral gases
Manomeetri ühendus	G 1/4
Tihendusmaterjal	NBR
Korpus	Die-cast zinc
Ventiilikoonus, membraan	FPM



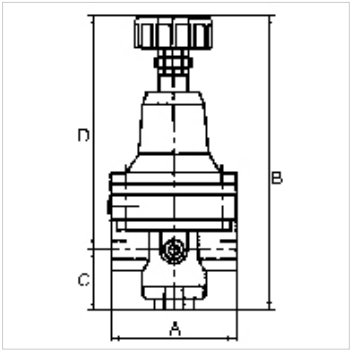

Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

Diaphragm pressure regulators with self-relieving design for applications requiring an accurate working pressure.

Artikkel

Märgistus	Keere	Reguleerimisvahemik	Läbivool (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 09 39	G 1/4	0 - 1 bar	600	82,0	148,0 mm	19,5	128,5
K- 07 25 09 40	G 1/4	0.1 - 3 bar	760	82,0	148,0 mm	19,5	128,5
K- 07 25 09 41	G 1/4	0.2 - 6 bar	550	82,0	148,0 mm	19,5	128,5
K- 07 25 09 42	G 1/4	0.5 - 10 bar	400	82,0	148,0 mm	19,5	128,5

Lisatarvikud

K-HALTERBAUSATZ STANDARD	Holder

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.