
K-DRUCKLUFTBEHAELTER
Compressed air tanks

HANSA FLEX

Omadused

Tööröhk	max. 11 bar
Temperatuuri ulatus	-10 °C to +60 °C
Materjal	steel (FeP04), plastic coated



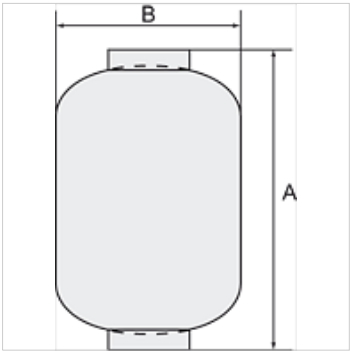

Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

Compact steel tanks in accordance with EU Directive 97/23

Artikkel

Märgistus	Sisu (L)	Ühendus	A (mm)	B
K- 07 25 17 94	1,0	2 x G 1/2 female	225,0	85,0 mm
K- 07 25 17 95	2,5	2 x G 1/2 female	170,0	160,0 mm
K- 07 25 17 96	5,0	2 x G 1/2 female	184,0	210,0 mm
K- 07 25 17 97	7,0	2 x G 1/2 female	240,0	210,0 mm
K- 07 25 17 98	12,0	2 x G 1/2 female	365,0	229,0 mm

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.