
# K-WV 3/2 MECHA STOESSEL M3

3/2-way valve, mechanically operated, with plunger, NC

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Tööröhk** | 0 - 10 bar |
| **Temperatuuri ulatus** | -20 °C to +70 °C |
| **Läbivoolu väärtuse mõõtmine** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Ventiilikorpus** | Aluminium alloy |

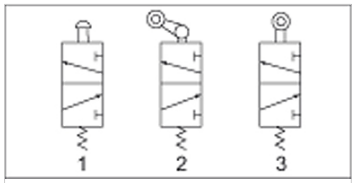


## Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

## Artikkel

| Märgistus | Ühendus | Õhutusühendus | Läbivool (L/min) | Lülituspildi number |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 01 67** | G 1/8 | G 1/8 | 450 | 1 |
| **K- 07 15 01 68** | G 1/4 | G 1/4 | 550 | 1 |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*