


K-WV 5/2 HANDHEBEL RASTEND 4H

5/2-way valve, operated by hand lever, latching

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|-----------------------------|--|
| Töörõhk | 0 - 8 bar |
| Temperatuuri ulatus | -20 °C to +70 °C |
| Läbivoolu väärtuse mõõtmine | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Ventiilikorpus | Aluminium alloy |

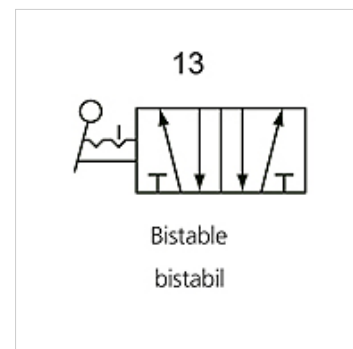

Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Artikkel

| Märgistus | Väljundi ühendus | Sisendi ühendus | Õhutusühendus | Läbivool (L/min) | Lülituspildi number | Ehitussuurus |
|----------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------------|--------------|
| K- 07 15 02 75 | G 1/8 | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 13 | 200 |
| K- 07 15 02 76 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/8 | 850 | 13 | 200 |
| K- 07 15 02 77 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 13 | 300 |
| K- 07 15 02 78 | G 3/8 | G 3/8 | G 1/4 | 1500 | 13 | 300 |