
K-WV 5/3 HANDHEBEL MITTELST 4H

5/3-way valve, operated by hand lever, mid-position closed, latching

Omadused

Tööröhk	0 - 8 bar
Temperatuuri ulatus	-20 °C to +70 °C
Läbivoolu väärtuse mõõtmine	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Ventiilikorpus	Aluminium alloy



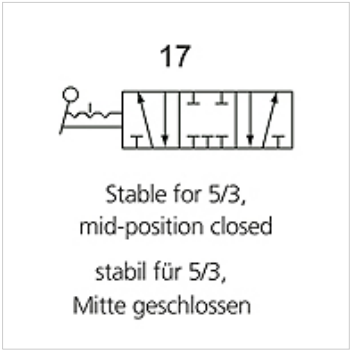

Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Artikkel

Märgistus	Väljundi ühendus	Sisendi ühendus	Õhutusühendus	Läbivool (L/min)	Lülituspildi number
K- 07 15 04 17	G 1/8	G 1/8	G 1/8	750	17
K- 07 15 04 18	G 1/4	G 1/4	G 1/8	850	17
K- 07 15 04 19	G 1/4	G 1/4	G 1/4	1300	17
K- 07 15 04 20	G 3/8	G 3/8	G 1/4	1500	17

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.