
K-DRV 1
Unidirectional flow control valves

HANSA-FLEX

Omadused

Tööröhk	max 10 baari
Töötemperatuur	Max. 70 °C
Tihendusmaterjal	NBR
Korpus	Aluminium
Sisedetail	Aluminium/Brass



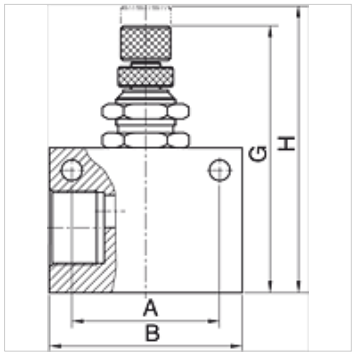

Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Artikkel

Märgistus	Keere	A (mm)	B (mm)	G (mm)	H (mm)
K- 07 30 12 32	G 1/8	22,0	32,0	46,90	52,3
K- 07 30 12 33	G 1/4	26,0	36,0	50,80	56,3
K- 07 30 12 34	G 3/8	35,0	50,0	65,00	74,0
K- 07 30 12 35	G 1/2	35,0	50,0	65,00	74,0

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.