


# K-WV 3/2 MECHA ROLLENHEBEL M3

3/2-way valve, mechanically operated, with roller lever, NC

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Töörõhk                     | 0 - 10 bar   |
| Temperatuuri ulatus         | -20 °C to +70 °C   |
| Läbivoolu väärtuse mõõtmine | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Ventiilikorpus              | Aluminium alloy  |

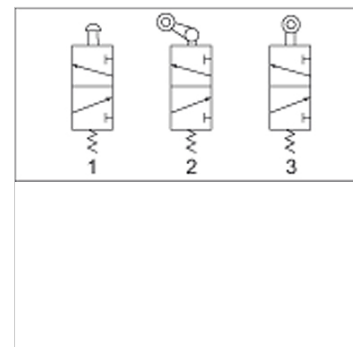

## Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

## Artikkel

| Märgistus      | Ühendus | Õhutusühendus | Läbivool<br>(L/min) | Lülituspildi number |
|----------------|---------|---------------|---------------------|---------------------|
| K- 07 15 01 69 | G 1/8   | G 1/8         | 450                 | 3                   |
| K- 07 15 01 70 | G 1/4   | G 1/4         | 550                 | 3                   |