


K-WV 3/2 MECHA ROLLENHEB RUECKKL M3

3/2-way valve, mechanically operated, with free-return roller lever, NC

HANSA FLEX

Omadused

Töörõhk	0 - 10 bar
Temperatuuri ulatus	-20 °C to +70 °C
Läbivoolu väärtuse mõõtmine	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Ventiilikorpus	Aluminium alloy

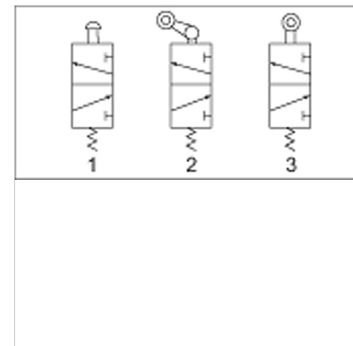

Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Artikkel

Märgistus	Ühendus	Õhutusühendus	Läbivool (L/min)	Lülituspildi number
K- 07 15 01 71	G 1/8	G 1/8	450	2
K- 07 15 01 72	G 1/4	G 1/4	550	2