

K-STECKVERBINDU MINI

Unions, mini

HANSA FLEX

Omadused

Töörõhk Max. 10 bar, vacuum

Rakendusvaldkond Air, vacuum



soovitatud voolikud PU or PA (nylon)

Vahendid Suruõhk

Temperatuuri ulatus 0 °C to +60 °C

Materjal Plastic, Nickel plated brass

Surverõngas Plastic

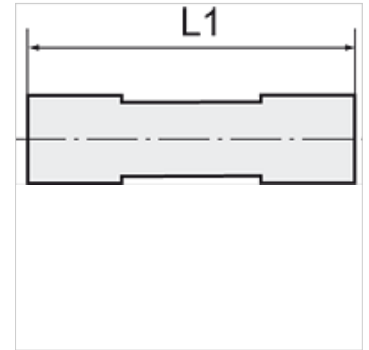

Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Artikkel

Märgistus	vooliku välimise-Ø jaoks (mm)	L1 (mm)
K- 07 40 23 81	3 mm	21,0
K- 07 40 23 82	4 mm	26,5
K- 07 40 23 83	6 mm	27,5