

K-ODER-VENTIL
OR valves

Omadused

Tööröhk	2 - 10 bar
Temperatuuri ulatus	-10 °C to +80 °C
Läbivool 6,3 bar ja Δ 1 bar juures	500 Nl/min (G 1/8), 1300 Nl/min (G 1/4)
Ventiilikorpus	Alumiinium
Kuul	Stainless steel
Tihendid	NBR



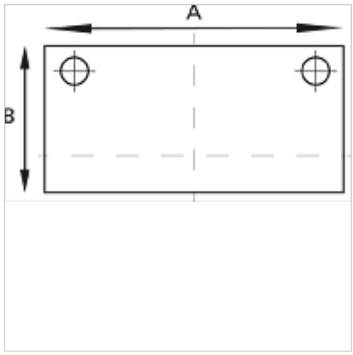

Vihje
Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus
The valve has two inlets and one outlet. A signal appears at the outlet when the left or right inlet is pressurised.
If the pressure at the two inlets is different, the stronger of the two signals appears at the outlet.

Artikkel

Märgistus	Keere	A (mm)	B (mm)
K- 07 15 26 05	3 x G 1/8	36,0	20,0
K- 07 15 26 04	3 x G 1/4	43,0	25,0

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.