

K-KFE-BKR
KFE-ball valves

HANSA-FLEX

Omadused

Tööröhk	max 10 baari
Aine temperatuur	max. +110 °C
Hülss	I.D. 13
Käsihoob	Die cast zinc
Kuul, lõikerõnga tihend	PTFE
Spindli tihend, voolukuhülss, kork	EPDM



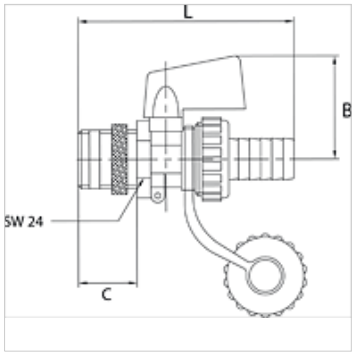

Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

Boiler, filling and drain valves for heating systems.

Artikkel

Märgistus	Keere	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Materjal
K- 07 30 30 34	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Brass with a bare metal surface
K- 07 30 30 35	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Nickel-plated brass

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.