


K-KFE-BKR

KFE-ball valves

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Töörõhk | max 10 baari |
| Aine temperatuur | max. +110 °C |
| Hülss | I.D. 13 |
| Käsihoob | Die cast zinc |
| Kuul, lõikerõnga tihend | PTFE |
| Spindli tihend, voolukuhülss, kork | EPDM |

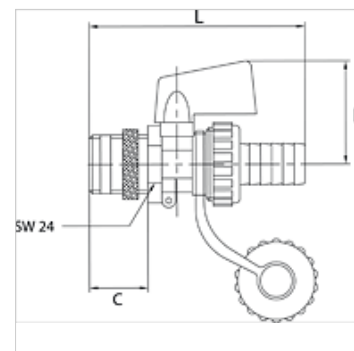

Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

Boiler, filling and drain valves for heating systems.

Artikkel

| Märgistus | Keere | B (mm) | C (mm) | L (mm) | Materjal |
|----------------|-------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|
| K- 07 30 30 34 | G 1/2 | 37,0 | 20,0 | 74,6 | Brass with a bare metal surface |
| K- 07 30 30 35 | G 1/2 | 37,0 | 20,0 | 74,6 | Nickel-plated brass |