K-BKR ELK 24 VDC MS


Brass ball valves with electric actuator 24 VDC

HANSA-FLEX

Omadused

Tööröhk	DN 15 - DN 32: max. 40 bar; DN 40 - DN 50: max. 25 bar
Töötemperatuur	-20 °C to +70°C
Sisselülituse kestvus	ED 30 %
Õhuniiskus	30 % to 95 %
Lülitusasendid	Manually operated
Kaitseklass	IP 67
Seadistatud aeg	13 sec. = 230 VAC, 50 Hz 15 sec. = 24 VDC
Keskkonnatemperatuur	-30 °C to +70 °C
Paigaldusflants	ISO 5211
Korpus	Aluminium, powder-coated
Kuulkraan	brass nickel plated
Kuul, lülitusvõll	Chrome-plated brass
Kuuli tihend	PTFE, glass fibre-reinforced
Lülitusvõlli tihend	FKM



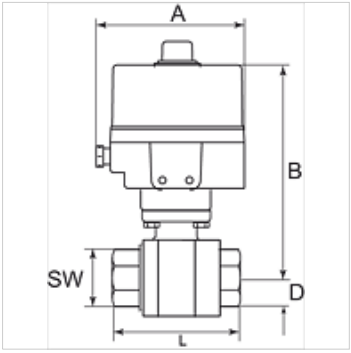

Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

Voltage range 230 VAC, 50 Hz or 24 VDC. 2-way cock, full bore, for neutral gases and liquids.
Reversible electric rotary actuator.

Artikkel

Märgistus	DN	Keere	A (mm)	B (mm)	D (mm)	L (mm)	SW (mm)
K- 07 30 20 76	15	Rp 1/2	152,0	189,0	17,0	75,0	26
K- 07 30 20 77	20	Rp 3/4	152,0	192,0	20,0	80,0	32
K- 07 30 20 78	25	Rp 1	152,0	195,0	25,0	90,0	41
K- 07 30 20 79	32	Rp 1 1/4	152,0	206,0	30,0	110,0	50
K- 07 30 20 80	40	Rp 1 1/2	152,0	213,0	36,0	120,0	55
K- 07 30 20 81	50	Rp 2	152,0	224,0	45,0	140,0	70

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.