


K-Y-STECK VB MINI

Y unions, mini

HANSA FLEX

Omadused

Töörõhk	Max. 10 bar, vacuum
Rakendusvaldkond	Air, vacuum
soovitatud voolikud	PU or PA (nylon)
Vahendid	Suruõhk
Temperatuuri ulatus	0 °C to +60 °C
Materjal	Plastic, Nickel plated brass
Surverõngas	Plastic

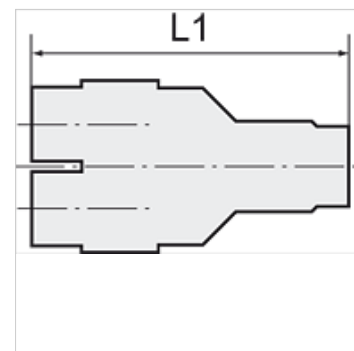

Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Artikkel

Märgistus	vooliku välimise-Ø jaoks (mm)	L1 (mm)
K- 07 40 50 20	3 mm	28,8
K- 07 40 50 21	4 mm	29,4
K- 07 40 50 22	6 mm	31,8