
# K-T-STECK VB VA

Union tees

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Tööröhk, pulseeriv** | Max. 10 bar |
| **Surve** | Max. 15 bar (depending on pipe quality) |
| **sobiv materjal** | PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU |
| **Keskkonnatemperatuur** | -20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter) |
| **Materjal** | Roostevaba teras 1.4404 |
| **Tihendusmaterjal** | FKM |



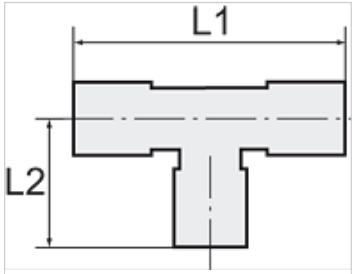


## Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

## Kirjeldus

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

## Artikkel

| Märgistus | vooliku välimise-Ø jaoks (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|
| **K- 07 40 24 25** | 4 mm | 35,0 | 17,0 |
| **K- 07 40 24 26** | 6 mm | 42,0 | 20,0 |
| **K- 07 40 24 27** | 8 mm | 43,5 | 21,0 |
| **K- 07 40 24 28** | 10 mm | 50,0 | 25,0 |
| **K- 07 40 24 29** | 12 mm | 54,0 | 27,0 |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*