

K-T-STUECKE AG IG AG

Tees, male-female-male

Omadused

Tööröhk	60 bar
Töötemperatuur	Max. 150 °C
Sisekeere	Parallel to DIN EN ISO 228-1
Materjal	Nikeldatud messing
Väliskeere	conical acc. DIN 2999



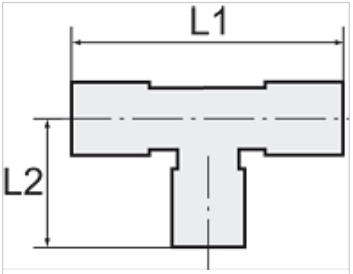

Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Artikkel

Märgistus	Keere	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 48 95	G/R 1/8	37,0	21,0	10 mm
K- 07 40 48 96	G/R 1/4	47,0	25,5	13 mm
K- 07 40 48 97	G/R 3/8	52,0	28,0	17 mm
K- 07 40 48 98	G/R 1/2	62,0	33,5	21 mm
K- 07 40 48 99	G/R 3/4	66,5	36,5	25 mm
K- 07 40 49 00	G/R 1	78,0	45,0	30 mm

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.