
3 BKR ND T

3-haruline kuulkraan, madalrõhukonstruktsioon

Omadused

Ühendus 1 - 3	BSP-sisekeere, silindriline
Tihenditüüp 1 - 3	A-vorm
Puurimine	T-kujuline
Lülitustee	0°; 90°
Temperatuuri ulatus	Vesi: 0 °C kuni +150 °C Õhk: -20 °C kuni +150 °C
Pinnatöötlus	nikeldatud
Materjal	Messingist kere Alumiiniumist käepide Messingist kõva kroomitud kuul PTFE-kuultihend



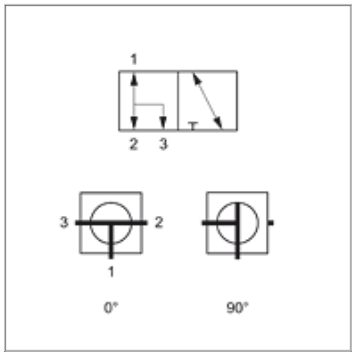

Tellimisinfo

Teised rõhu- ja temperatuuriväärtused järelpärimisel.

Artikkel

Märgistus	DN*	Ühendusniit	Töörõhk (bar)
3 BKR 06 ND T	6	G 1/4 tolli – 19	25,0
3 BKR 10 ND T	10	G 3/8" -19	25,0
3 BKR 13 ND T	12	G 1/2" -14	25,0
3 BKR 20 ND T	19	G 3/4" -14	25,0
3 BKR 25 ND T	25	G 1" -11	25,0
3 BKR 32 ND T	31	G 1.1/4" -11	25,0
3 BKR 40 ND T	38	G 1.1/2" -11	25,0
3 BKR 50 ND T	51	G 2" -11	25,0

DN = nimiläbimõõt, nimilaius

Varuosad

ND GRIFF	ND-kuulkraani käepide

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.