

BKR ND

2-haruline kuulkraan, madalrõhukonstruksioon

HANSA FLEX

Omadused


Ühendus 1 + 2 BSP-sisekeere, silindriline

Lülitustee 0°; 90°

Temperatuuri ulatus
Õhk: -20 °C kuni +150 °C
Vesi: 0 °C kuni +150 °C

Pinnatöötlus nikeldatud

Materjal
Messingist kere
Alumiiniumist käepide
Messingist kõva kroomitud kuul
PTFE-kuultihend

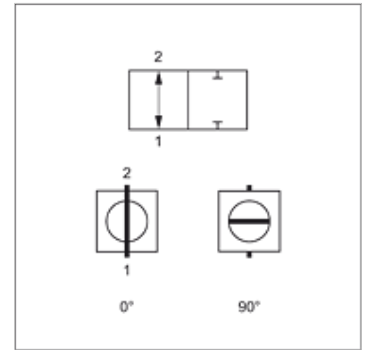

Vihje

Antud rõhud kehtivad kasutamisel temperatuuril 0 °C kuni + 25 °C; kõrgematel temperatuuridel tuleb arvestada rõhu langusega.

Tellimisinfo

Teised rõhu- ja temperatuuriväärtused järelepärimisel.

Artikkel

| Märgistus | DN* | Ühendusniit | Töörõhk (bar) |
|------------|-----|------------------|---------------|
| BKR 06 ND | 6 | G 1/4 tolli - 19 | 50,0 |
| BKR 10 ND | 10 | G 3/8" -19 | 50,0 |
| BKR 13 ND | 12 | G 1/2" -14 | 50,0 |
| BKR 20 ND | 19 | G 3/4" -14 | 40,0 |
| BKR 25 ND | 25 | G 1" -11 | 40,0 |
| BKR 32 ND | 31 | G 1.1/4" -11 | 30,0 |
| BKR 40 ND | 38 | G 1.1/2" -11 | 30,0 |
| BKR 50 ND | 51 | G 2" -11 | 25,0 |
| BKR 65 ND | 65 | G 2.1/2" -11 | 18,0 |
| BKR 75 ND | 76 | G 3" -11 | 16,0 |
| BKR 100 ND | 100 | G 4" -11 | 14,0 |

DN = nimiläbimõõt, nimilaius

Varuosad

ND GRIFF ND-kuulkraani käepide