
BKR ND ROV

2-haruline kuulkraan, madalrõhukonstruktsioon

Omadused

Ühendus 1 + 2	BSP-sisekeere, silindriline
Tihenditüüp 1 + 2	A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele liidestele
Lülitustee	0°; 90°
Temperatuuri ulatus	Vesi: 0 °C kuni +130 °C Õhk: -20 °C kuni +130 °C
Pinnatöötlus	nikeldatud
Materjal	Messingist kere Alumiiniumist käepide Messingist kõva kroomitud kuul PTFE-kuultihend



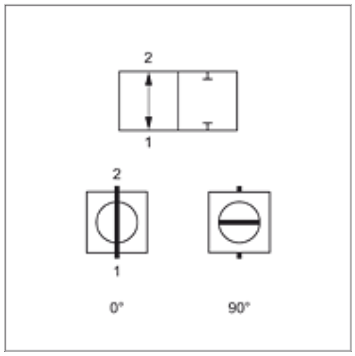

Vihje

Antud rõhud kehtivad kasutamisel temperatuuril 0 °C kuni + 25 °C; kõrgematel temperatuuridel tuleb arvestada rõhu langusega.

Kirjeldus

Pikem sisekeere toruühendustele ISO 8434-1 järgi.

Tellimisinfo

Teised rõhu- ja temperatuuriväärtused järelpärimisel.

Artikkel

Märgistus	DN*	Ühendusniit	Tööröhk (bar)
BKR 06 ND ROV	6	G 1/4 tolli – 19	64,0
BKR 10 ND ROV	10	G 3/8" -19	64,0
BKR 13 ND ROV	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND ROV	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND ROV	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 ND ROV	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 ND ROV	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 ND ROV	51	G 2" -11	25,0

DN = nimiläbimõõt, nimilaius

Varuosad

ND GRIFF	ND-kuulkraani käepide

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.