


# HK LBS TOOL

Tööriist vooliku murdumiskaitse jaoks

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Pinnatöötlus</b>	tsingitud
<b>Kasutamine</b>	for valve type HK V1 601
<b>Materjal</b>	Teras

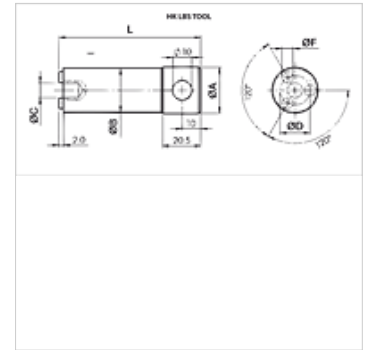

## Vihje

Kasutamisel seadmetes, mida mõjutavad tugevad löögid ja vibratsioon, tuleb ventiilid sissekeeramisel Loctite liimiga kinnitada.

## Kirjeldus

Selle tööriistaga saab keerata vooliku murdumiskaitseventiile vastavasse korpusesse.

## Artikkel

Märgistus	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Ø D (mm)	Ø F (mm)	Kaal (kg)
HK LBS TOOL 1/4	68,0	15,9	11,5	6,3	8,0	2,35	0,06
HK LBS TOOL 3/8	68,0	15,9	14,8	6,3	10,0	3,25	0,08
HK LBS TOOL 1/2	76,0	24,9	18,7	8,0	11,9	4,35	0,17
HK LBS TOOL 3/4	76,0	24,9	23,5	8,0	16,0	5,95	0,25

## on järgnevate toodete lisatarvikud

HK V1 601	Ilma korpuseseta vooliku murdumiskaitseventiil
-----------	--