# KOMP G
Kompressori voolik

HANSA-FLEX

## Omadused

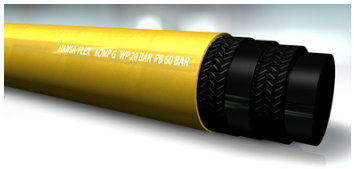


| | |
|---|---|
| **Rakendusvaldkond** | Maa-alune kaevandus<br>Kompressorid |
| **Erilised tunnused** | sile väliskate |
| **Sisekiht** | Looduslik ja sünteetiline kumm |
| **Sisestus** | väga rebenemiskindlast sünteetilisest riidest vahekiht |
| **Väliskiht** | Kulumis-, osooni- ja ilmastikukindel looduslik ja sünteetiline kautšuk |
| **Värv** | kollane |
| **Temperatuur min.** | -25 °C |
| **Temperatuur max.** | 70 °C |
| **Vahendid** | Suruõhk |

## Artikkel

| Märgistus | Toll | Sisemine-Ø (mm) | Väline-Ø (mm) | Seina tugevus (mm) | Tööröhk (bar) | min. painderaadius (mm) | Lõhkemissurve (bar) | Rulli pikkus (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KOMP 13-5 G** | 1/2" | 13,0 | 23 | 5,0 | 20,0 | 125 | 60 | 40 |
| **KOMP 19-5 G** | 3/4" | 19,0 | 29 | 5,0 | 20,0 | 190 | 60 | 40 |
| **KOMP 19-6 G** | 3/4" | 19,0 | 31 | 6,0 | 20,0 | 190 | 60 | 40 |
| **KOMP 25-5.5 G** | 1" | 25,4 | 36 | 5,5 | 20,0 | 254 | 60 | 40 |
| **KOMP 25-7 G** | 1" | 25,4 | 39 | 7,0 | 20,0 | 254 | 60 | 40 |
| **KOMP 32-6 G** | 1.1/4" | 32,0 | 44 | 6,0 | 20,0 | 260 | 60 | 40 |
| **KOMP 38-5 G** | 1.1/2" | 38,0 | 48 | 5,0 | 20,0 | 380 | 60 | 40 |
| **KOMP 38-7 G** | 1.1/2" | 38,0 | 52 | 7,0 | 20,0 | 380 | 60 | 40 |
| **KOMP 51-7.5 G** | 2" | 50,8 | 66 | 7,5 | 20,0 | 510 | 60 | 40 |
| **KOMP 63-10 G** | 2.1/2" | 63,5 | 84 | 10,0 | 20,0 | 480 | 60 | 40 |
| **KOMP 75-9 G** | 3" | 76,2 | 92 | 9,0 | 20,0 | 762 | 60 | 40 |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*