
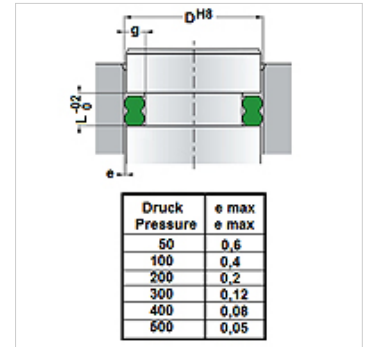


Omadused

| | |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Tüüp | Tihendusrõngas |
| Tõõrõhk | kuni 500 baari |
| Temperatuuri ulatus | PU18: -30 °C bis +100 °C PU33: -40 °C bis + 120 °C |



Kirjeldus

ISO standardile vastavaid O-rõnga sooni võib valmistada ulatuslikus mõõtevahemikus. 3,53 mm ristlõigete puhul varieerub soone sügavus ISO järgi vahemikus 2,7–3,1 mm. Kõikide mõõtevahemike parimaks võimalikuks tihendamiseks töötati välja tihendusrõngas, mis asendab traditsioonilised O-rõngad.

Välja vahetatav O-rõngastega, suur ekstrudeerimistakistus ei vaja tugirõngast.

Artikkel

| Märgistus | D (mm) | g (mm) | L (mm) | cross section (mm) | Materjal |
|-----------------|-----------------|---------------|--------|--------------------|----------|
| XS 80 - AK 534 | 80 to 84.9 mm | 4.3 to 4.7 mm | | 5,34 | PU33 |
| XS 85 - AK 534 | 85 to 89.9 mm | 4.3 to 4.7 mm | | 5,34 | PU33 |
| XS 90 - AK 534 | 90 to 94.9 mm | 4.3 to 4.7 mm | | 5,34 | PU33 |
| XS 95 - AK 534 | 95 to 99.9 mm | 4.3 to 4.7 mm | | 5,34 | PU18 |
| XS 100 - AK 534 | 100 to 104.9 mm | 4.3 to 4.7 mm | | 5,34 | PU33 |
| XS 105 - AK 534 | 105 to 109.9 mm | 4.3 to 4.7 mm | | 5,34 | PU18 |
| XS 110 - AK 534 | 110 to 114.9 mm | 4.3 to 4.7 mm | | 5,34 | PU33 |
| XS 115 - AK 534 | 115 to 119.9 mm | 4.3 to 4.7 mm | | 5,34 | PU18 |
| XS 120 - AK 534 | 120 to 124.9 mm | 4.3 to 4.7 mm | | 5,34 | PU18 |
| XS 125 - AK 534 | 125 to 129.9 mm | 4.3 to 4.7 mm | | 5,34 | PU18 |
| XS 130 - AK 534 | 130 to 135.9 mm | 4.3 to 4.7 mm | | 5,34 | PU18 |
| XS 136 - AK 534 | 136 to 142.9 mm | 4.3 to 4.7 mm | | 5,34 | PU18 |
| XS 143 - AK 534 | 143 to 149.9 mm | 4.3 to 4.7 mm | | 5,34 | PU18 |
| XS 150 - AK 534 | 150 to 157.9 mm | 4.3 to 4.7 mm | | 5,34 | PU18 |
| XS 158 - AK 534 | 158 to 165.9 mm | 4.3 to 4.7 mm | | 5,34 | PU18 |
| XS 166 - AK 534 | 166 to 173.9 mm | 4.3 to 4.7 mm | | 5,34 | PU18 |
| XS 174 - AK 534 | 174 to 181.9 mm | 4.3 to 4.7 mm | | 5,34 | PU18 |
| XS 182 - AK 534 | 182 to 189.9 mm | 4.3 to 4.7 mm | | 5,34 | PU18 |
| XS 190 - AK 534 | 190 to 199.9 mm | 4.3 to 4.7 mm | | 5,34 | PU18 |
| XS 200 - AK 534 | 200 to 210 mm | 4.3 to 4.7 mm | | 5,34 | PU18 |