K-2-BK V DURCHG INFI


2/2-way ball valve Ø 20 mm - Ø 63 mm full bore

HANSA-FLEX

Omadused

Vahendid	Compressed air, vacuum, inert gases
Tööröhk	-0,99 bar - 15 bar
Temperatuuri ulatus	-20 °C to +80 °C
Tihend	NBR
Korpus	Nickel-plated brass
Klemmrõngas	Stainless steel 1.4301
Mutter	Aluminium
O-rõngas	NBR
Kinnitusrõngas	Technopolymer



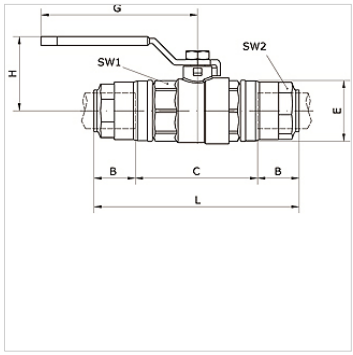

Artikkel

Märgistus	Toru välis-Ø	B (mm)	C (mm)	DN	E (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 55 05	63 mm	57,5	38,0	59	94,0	240	111,5	232,0	89	75

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.