


# K-3WBK HANSA PRO

3/2-way ball valve, HANSA PRO

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                      |  |
|----------------------|--|
| Vahendid             | Suruõhk                                      |
| Kinnituse liik       | Line mounting, mounting kit or wall mounting |
| Käivitamine / kaitse | lockable with key lock                       |
| Paigaldusasend       | Any  |
| Nimiläbivool G 1/2   | 11.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)    |
| Nimiläbivool G 3/8   | 7.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)     |
| PE max 11            | 16 bar                                       |

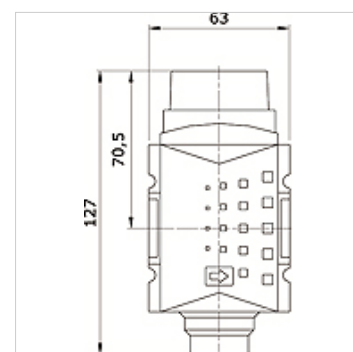

## Artikkel

| Märgistus      | Ühendus | Ehitussuurus |
|----------------|---------|--------------|
| K- 07 25 22 54 | G 3/8 i | 2            |
| K- 07 25 22 55 | G 1/2 i | 2            |

## Lisatarvikud

|                |          |
|----------------|----------|
| K-STECKSCHLOSS | Key lock |
|----------------|----------|