


K-3WSV ELKT HANSA PRO

3/2-way poppet valve, electrically actuated, for HANSA PRO

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|-----------------------|--|
| Aine temperatuur | -10 °C to +50 °C |
| Keskkonnamtemperatuur | -10 °C to +50 °C |
| Vahendid | Suruõhk |
| Kaitse tüüp | IP 65 acc. to DIN 40050 |
| Kinnituse liik | Line mounting, mounting kit or wall mounting |
| Rakendus | electrical |
| Rõhuvahemik | 2 - 10 bar |
| Paigaldusasend | Any |
| Nimiläbivool G 1/2 | 5.200 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| Nimiläbivool G 3/8 | 4.300 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| PE max 11 | 10 bar |
| Korpus | PA66 |

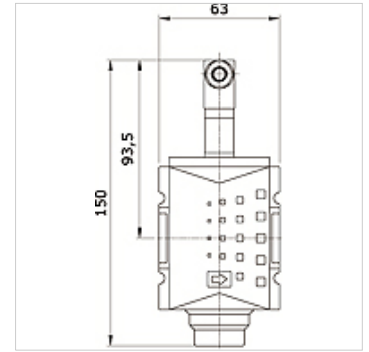

Artikkel

| Märgistus | Ühendus | Nimipinge/ vooluliik | Ehitussuurus |
|----------------|---------|----------------------|--------------|
| K- 07 25 22 48 | G 3/8 i | 24 V DC | 2 |
| K- 07 25 22 49 | G 3/8 i | 115 V AC 50 Hz | 2 |
| K- 07 25 22 50 | G 3/8 i | 230 V AC 50 Hz | 2 |
| K- 07 25 22 51 | G 1/2 i | 24 V DC | 2 |
| K- 07 25 22 52 | G 1/2 i | 115 V AC 50 Hz | 2 |
| K- 07 25 22 53 | G 1/2 i | 230 V AC 50 Hz | 2 |