K-3WSV ELKT OS HANSA PRO


3/2-way poppet valve electrically actuated, HANSA PRO

HANSA-FLEX

Omadused

Aine temperatuur	-10 °C to +50 °C
Keskkonnatemperatuur	-10 °C to +50 °C
Vahendid	Suruõhk
Kaitse tüüp	IP 65 acc. to DIN 40050
Kinnituse liik	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Rakendus	electrical
Rõhuvahemik	2 - 10 bar
Paigaldusasend	Any
Nimiläbivool G 1/2	5.200 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nimiläbivool G 3/8	4.300 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
PE max 11	10 bar
Korpus	PA66



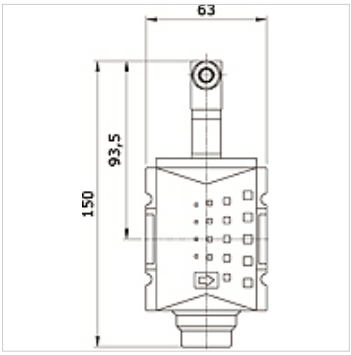

Artikkel

Märgistus	Ühendus	Nimipinge/ vooluliik	Ehitussuurus
K- 07 25 22 56	G 3/8 i	no coil	2
K- 07 25 22 57	G 1/2 i	no coil	2

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.