
K-FI HANSA PRO

Compressed air filter, with manual/semi-automatic condensate drain, HANSA PRO

Omadused

Aine temperatuur	-10 °C to +50 °C
Keskkonnatemperatuur	-10 °C to +50 °C
Vahendid	Suruõhk
Tüüp	Centrifugal filter
Kinnituse liik	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Paigaldusasend	Vertical, drain down
Filtri peensus	5,00 µm
max kondensaadi kogus	49 cc
Nimiläbivool G 1/2	3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nimiläbivool G 3/8	3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Pe max	16 bar
Filterelement	Cellpor
Korpus	PA66



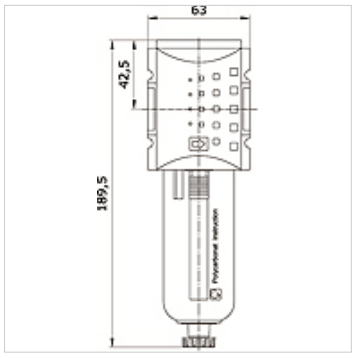

Artikkel

Märgistus	Ühendus	Mahuti	Ehitussuurus	Kondensaadi väljalaskeava
K- 07 25 21 20	G 3/8 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 21	G 1/2 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 22	G 3/8 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 23	G 1/2 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.