
K-NEBELOELER HANSA PRO

Mist lubricator, HANSA PRO

Omadused

Sisendrõhk	Pe max. 16 bar
Aine temperatuur	-10 °C to +50 °C
Keskkonnatemperatuur	-10 °C to +50 °C
Vahendid	Suruõhk
Tüüp	After having suction pressure
Paigaldusasend	vertically
max õli täitekogus	80 cc
Nimiläbivool G 1/2	8.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nimiläbivool G 3/8	8.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Õli doseerimine qv = õlisort puhul	1-2 drops / min (guideline)
Korpus	PA66
Tilgapüüdur	Polycarbonate
Õlisort	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32



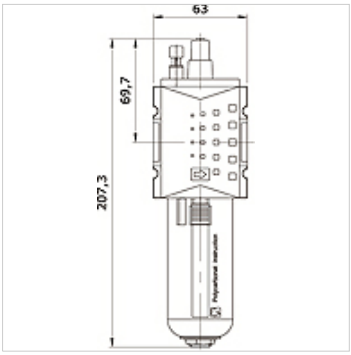

Artikkel

Märgistus	Ühendus	Mahuti	Ehitussuurus
K- 07 25 21 84	G 3/8 i	polycarbonate with protective cage	2
K- 07 25 21 85	G 1/2 i	polycarbonate with protective cage	2
K- 07 25 21 86	G 3/8 i	zinc with visual display	2
K- 07 25 21 87	G 1/2 i	zinc with visual display	2

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.