


# K-NEBELOELER HANSA PRO

Mist lubricator, HANSA PRO

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Sisendrõhk                         | Pe max. 16 bar                           |
| Aine temperatuur                   | -10 °C to +50 °C                         |
| Keskonnatemperatuur                | -10 °C to +50 °C                         |
| Vahendid                           | Suruõhk                                  |
| Tüüp                               | After having suction pressure            |
| Paigaldusasend                     | vertically                               |
| max õli täitekogus                 | 80 cc                                    |
| Nimiläbivool G 1/2                 | 8.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| Nimiläbivool G 3/8                 | 8.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| Õli doseerimine qv = õlisort puhul | 1-2 drops / min (guideline)              |
| Korpus                             | PA66                                     |
| Tilgapüüdur                        | Polycarbonate                            |
| Õlisort                            | CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32      |

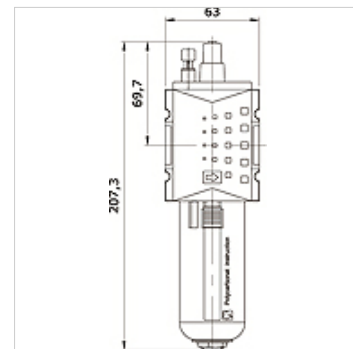

## Artikkel

| Märgistus      | Ühendus | Mahuti                             | Ehitussuurus |
|----------------|---------|------------------------------------|--------------|
| K- 07 25 21 84 | G 3/8 i | polycarbonate with protective cage | 2            |
| K- 07 25 21 85 | G 1/2 i | polycarbonate with protective cage | 2            |
| K- 07 25 21 86 | G 3/8 i | zinc with visual display           | 2            |
| K- 07 25 21 87 | G 1/2 i | zinc with visual display           | 2            |