
K-PNEUMA KOMPAKTSCHLITTEN MXS

Air Slide Table MXS

HANSA-FLEX

Omadused

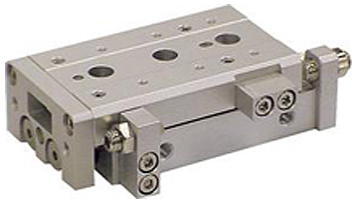

max töörõhk	0,7 MPa
min töörõhk	0.15 MPa
Summutamine	elastic stop
Funktsioon	double working
Kontrollsurve	1,05 MPa
Aine temperatuur	-10 °C to +60 °C
Keskkonnatemperatuur	-10 °C to +60 °C
Kolvi kiirus	50 to 500 mm/s
Vahendid	Suruõhk
Seeria	MXS
Muud andmed	Carriage and air cylinder as a complete unit Ideal for precision assembly applications High resistance to the cultivation of loads

Kirjeldus

Compact air slide table, series MXS, slide table and air cylinder as complete unit, ideal for precise installation applications, high resistance capacity when building up loads, with stroke limiting unit or shock absorber, (order separately), no stroke adjustment, double action, piston diameter / stroke: 20/100 mm, connection size: G 1/8

Artikkel

Märgistus	Kolbide Ø (mm)	Keskpunkt (mm)	Pneumaatiline ühendus	Kaal (kg)
K- 07 55 01 46	6	10	M 3	0,080
K- 07 55 01 47	6	20	M 3	0,100
K- 07 55 01 48	6	30	M 3	0,115
K- 07 55 01 49	6	40	M 3	0,155
K- 07 55 01 50	6	50	M 3	0,180
K- 07 55 01 52	8	10	M 5	0,150
K- 07 55 01 53	8	20	M 5	0,160
K- 07 55 01 54	8	30	M 5	0,190
K- 07 55 01 55	8	40	M 5	0,235
K- 07 55 01 56	8	50	M 5	0,285
K- 07 55 01 57	8	75	M 5	0,410
K- 07 55 01 27	12	10	M 5	0,325
K- 07 55 01 29	12	20	M 5	0,325
K- 07 55 01 30	12	30	M 5	0,325
K- 07 55 01 31	12	40	M 5	0,385
K- 07 55 01 32	12	50	M 5	0,485
K- 07 55 01 33	12	75	M 5	0,660
K- 07 55 01 28	12	100	M 5	0,890
K- 07 55 01 35	16	10	M 5	0,570
K- 07 55 01 38	16	20	M 5	0,570
K- 07 55 01 39	16	30	M 5	0,580
K- 07 55 01 40	16	40	M 5	0,640
K- 07 55 01 41	16	50	M 5	0,760
K- 07 55 01 42	16	75	M 5	1,090
K- 07 55 01 36	16	100	M 5	0,770
K- 07 55 01 37	16	125	M 5	0,900
K- 07 55 00 01	20	10	G 1/8	0,960
K- 07 55 00 05	20	20	G 1/8	0,980
K- 07 55 00 06	20	30	G 1/8	1,010
K- 07 55 00 07	20	40	G 1/8	1,100
K- 07 55 00 08	20	50	G 1/8	1,250
K- 07 55 00 09	20	75	G 1/8	-
K- 07 55 00 02	20	100	G 1/8	2,150
K- 07 55 00 03	20	125	G 1/8	2,670
K- 07 55 00 04	20	150	G 1/8	3,190

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.

K-PNEUMA KOMPAKTSCHLITTEN MXS

Air Slide Table MXS

HANSA-FLEX

Artikkel

Märgistus	Kolbide Ø (mm)	Keskpunkt (mm)	Pneumaatiline ühendus	Kaal (kg)
K- 07 55 00 10	25	10	G 1/8	1,660
K- 07 55 00 14	25	20	G 1/8	1,680
K- 07 55 00 15	25	30	G 1/8	1,690
K- 07 55 00 16	25	40	G 1/8	1,840
K- 07 55 00 17	25	50	G 1/8	2,090
K- 07 55 00 18	25	75	G 1/8	2,650
K- 07 55 00 11	25	100	G 1/8	3,270
K- 07 55 00 12	25	125	G 1/8	4,140
K- 07 55 00 13	25	150	G 1/8	4,170

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.