
HK OILAIR 2000
Oil-air cooler

Omadused

Rakendamine	kompaktse elektrimootoriga
Õli sisenemistemperatuur max.	120 °C
staatiline töörõhk max.	20 bar



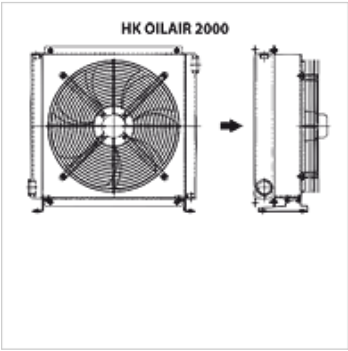

Vihje
Tüübi HK OILAIR 2005 K puhul ei ole termostaadi vahetu paigaldamine võimalik.

Kirjeldus
Standardne jahutuselement, ilma ümberjuhtimiseta
Jahutusvõimsused ja survekaod vt diagrammilt

Tellimisinfo
Jahuti on ilma termostaadita, tellige see palun eraldi!

Lisateave
Jahutusvõimsuse kõverad põhinevad jahuti õlitemperatuuril ja aktuaalsel õhutemperatuuril. Näiteks on 60 °C õlitemperatuuri ja 20 °C õhutemperatuuri juures temperatuurierinevus 40 °C. Kogu jahutusvõimsuse välja selgitamiseks korrutage väärtus jahutusvõimsusega kW/°C.

Artikkel

Märgistus	Mootor	n 50 Hz (rpm)	Jõudlus (kW)	Õhukogus (m3/h)	LP (dBA)	Ühendus	Kaal (kg)
HK OILAIR 2005 K	230V 50 Hz - Compact	2650	0,02	125	47	G 1/2"	3,2
HK OILAIR 2010 K	230V 50 Hz - Compact	2500	0,05	235	67	G 1/2"	6,0
HK OILAIR 2020 K	230/400V 50/60 Hz - Compact	2600	0,07	645	68	G 1"	8,0
HK OILAIR 2024 K	230/400V 50/60 Hz - Compact	2500	0,10	1300	72	G 1"	11,0
HK OILAIR 2040 K	230/400V 50/60 Hz - Compact	1245	0,29	3200	71	G 1 1/4	21,0

LP = müratase dB(A)

Lisatarvikud

HK TM 4	Termostaat õli-õhu-jahuti jaoks

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.