
HK OILAIR HPA
Õli-õhu-jahuti

Omadused

Rakendamine	B14 tüüpi elektrimootoriga
Õli sisenemistemperatuur max.	120 °C
staatiline töörõhk max.	20 bar



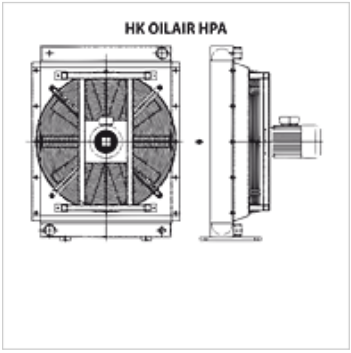

Kirjeldus

Standardne jahutuselement, ilma ümberjuhtimiseta
Jahutusvõimsused ja survekaod vt diagrammilt

Tellimisinfo

Jahuti on ilma termostaadita, tellige see palun eraldi!

Lisateave

Jahutusvõimsuse kõverad põhinevad jahuti õlitemperatuuril ja aktuaalsel õhutemperatuuril. Näiteks on 60 °C õlitemperatuuri ja 20 °C õhutemperatuuri juures temperatuurierinevus 40 °C. Kogu jahutusvõimsuse välja selgitamiseks korrutage väärtus jahutusvõimsusega kW/°C.

Artikkel

Märgistus	Mootor	n 50 Hz (rpm)	Jõudlus (kW)	Õhukogus (m3/h)	LP (dBA)	Ühendus	Kaal (kg)
HK OILAIR HPA30	230/400V 50/60 Hz - B14	1450	0,75	4000	82	G 1.1/4"	37,0
HK OILAIR HPA36	230/400V 50/60 Hz - B14	1450	1,10	5650	82	G 1.1/4"	60,0
HK OILAIR HPA52	230/400V 50/60 Hz - B14	980	1,10	7050	80	G 1 1/2	95,0

LP = müratase dB(A)

Lisatarvikud

HK TM 4	Termostaat õli-õhu-jahuti jaoks

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.