
TE 200 RAIL (2TE)

Tekstiilikihiga madalsurvevoolik, RAL

Omadused

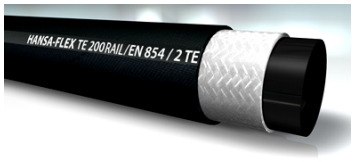

Rakendusvaldkond	Rööbassõidukid
Tavaline	EN 854 2 TE EN 45545-2
Sisekiht	Õlikindel sünteetiline kumm
Sisestus	üks või kaks riidest vahekihti
Väliskiht	õlikindel, sünteetiline kumm, mittesüttiv
Värv	must
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	100 °C
Temperatuuri ulatus	Õhk (max 75 °C)
Vahendid	Mineraalõli Glükool Vesi (0 °C kuni + 85 °C)

Artikkel

Märgistus	DN*	Suurus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	Töörõhk (bar)	Kontrollsurve (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderaadius (mm)
TE 204 RAIL	5	3	3/16"	4,8	12,6	80,0	160	320	35
TE 206 RAIL	6	4	1/4"	6,4	14,2	75,0	150	300	40
TE 208 RAIL	8	5	5/16"	7,9	15,7	68,0	136	270	50
TE 210 RAIL	10	6	3/8"	9,5	17,3	63,0	126	250	60
TE 213 RAIL	12	8	1/2"	12,7	20,7	58,0	116	230	70
TE 216 RAIL	16	10	5/8"	15,9	24,9	50,0	100	200	90
TE 220 RAIL	19	12	3/4"	19,0	28,0	45,0	90	180	110
TE 225 RAIL	25	16	1"	25,4	35,9	40,0	80	160	150

DN = nimiläbimõõt, nimilaius

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.