
# SKS HL AGRAR

Pistikühenduse pistik

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Rakendusvaldkond** | Agraartehnika<br>Tööstus |
| **Ühendus 1** | Meetriline väliskeere, silindriline |
| **Tihenditüüp 1** | 24° sisekoonus |
| **Tavaline** | ISO 7241-1 A-seeria kohaselt |
| **Töörõhk** | maks 250 baari |
| **Mahuvool** | max 240 l/min, ühendatuna SKS-Agrariga |
| **Temperatuuri ulatus** | –30 °C kuni +100 °C |
| **Materjal** | Teras |
| **Pinnatöötlus** | galvaniseeritud |



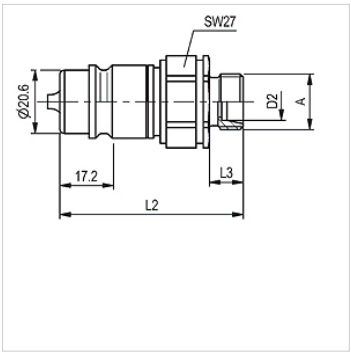


## Vihje

Standardse keermega ühenduste korral tuleb töörõhu määramisel arvestada ühenduse maksimaalset lubatud töörõhku.

## Kirjeldus

Selle pistiku järjekindel edasiarendamine vastab praktika äärmuslikele nõudmistele.

## Artikkel

| Märgistus | DN* | Ehitusseeria | Toru välimise-Ø jaoks (mm) | Ühendusniit | L1 (mm) | L2 (mm) | Ehitussuurus | SF gek.* | Kaal (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 10 HL 3 AGRAR** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 60,0 | 11,0 | 3 | 4 | 0,109 |
| **SKS 13 HL 3 AGRAR** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 61,0 | 12,0 | 3 | 4 | 0,117 |
| **SKS 16 HL 3 AGRAR** | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 61,0 | 12,0 | 3 | 4 | 0,119 |

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud

## Lisatarvikud

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS** | Tolmukaitsega ühenduspistik, SKS.. |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*