


### Omadused

<b>Rakendusvaldkond</b>	Agraartechnika Tööstus
<b>Ühendus 1</b>	Meetriline väliskeere, silindriline
<b>Tihenditüüp 1</b>	24° sisekoonus
<b>Tavaline</b>	ISO 7241-1 A-seeria kohaselt
<b>Töörõhk</b>	maks 250 baari
<b>Mahuvool</b>	max 240 l/min, ühendatuna SKS-Agrariga
<b>Temperatuuri ulatus</b>	-30 °C kuni +100 °C
<b>Materjal</b>	Teras
<b>Pinnatöötlus</b>	galvaniseeritud

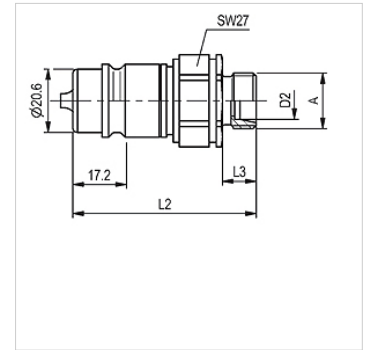

### Vihje

Standardse keermega ühenduste korral tuleb tööõhu määramisel arvestada ühenduse maksimaalset lubatud tööõhku.

### Kirjeldus

Selle pistiku järjekindel edasiarendamine vastab praktika äärmuslikele nõudmistele.

### Artikkel

Märgistus	DN*	Ehitusseeria	Toru välimise-Ø jaoks (mm)	Ühendusniit	L1 (mm)	L2 (mm)	Ehitussuurus	SF gek.*	Kaal (kg)
SKS 10 HL 3 AGRAR	10	L	12	M 18x1,5	60,0	11,0	3	4	0,109
SKS 13 HL 3 AGRAR	12	L	15	M 22x1,5	61,0	12,0	3	4	0,117
SKS 16 HL 3 AGRAR	16	L	18	M 26x1,5	61,0	12,0	3	4	0,119

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud

### Lisatarvikud

SKS ZUBS Tolmukaitsega ühenduspistik, SKS..