


Omadused

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Tüüp | Varda soonrõngas |
| Töörõhk | kuni 120 baari |
| Libisemiskiirus max. | 0,5 m/s |
| Rakendamine | Toll |
| Temperatuur min. | -30 °C |
| Temperatuur max. | 100 °C |
| Vahendid | Mineraalõlid Vesi-õhk |
| Montaaž | suletud soontes A avatud soontes B |
| Materjal | 90° Shore A NBR |
| Rakendus | Hüdraulika + pneumaatika |

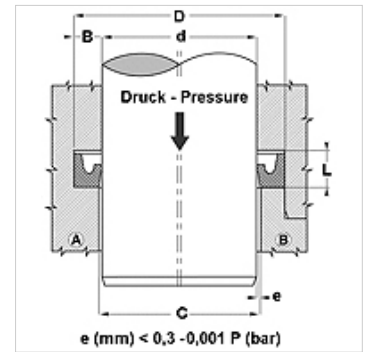

| Toleranz / Tolerance | | |
|----------------------|----|-----------|
| d | D | L |
| H8 / f7 | H9 | +0,5 0 |

**Vihje**

Dimensions see page Rod seals ...

Kirjeldus

vähese friktsiooniga tihend.

Lihtne lahendus.

Tellimisinfo

Muud mõõdud soovi korral

Lühikese etteteatamisajaga suudame valmistada tihendeid läbimõõduga 20–510 mm.

Artikkel

| Märgistus | d (mm) | D (mm) | L (mm) | H (mm) |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DDI 18 | 4,76 | 11,11 | 5,5 | 3,96 |