
DUM N


Soonrõngas, DUM-N

Omadused

Tüüp	Soonrõngas
Tööröhk	kuni 120 baari
Libisemiskiirus max.	0,5 m/s
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	100 °C
Vahendid	Mineraalõlid Vesi-õhk
Montaaž	üheosalistel kolbidel A mitmeosalistel kolbidel B
Materjal	Tihend: 90° Shore A NBR
Rakendus	Hüdraulika + pneumaatika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

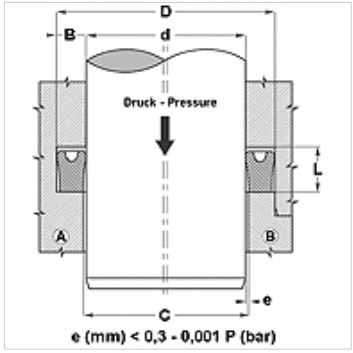

Vihje

Dimensions see page Rod seals ...

Kirjeldus

vähese friktsiooniga tihend.
Lihtne lahendus.
varraste ja kolbide jaoks

Tellimisinfo

Lühikese etteteatamisajaga suudame valmistada tihendeid läbimõõduga 20–510 mm.

Artikkel

Märgistus	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DUM 12 04-N	12	4	4,5	4,0

Toote variandid

DUM N	Soonrõngas, DUM-N, Tihend: 90° Shore A NBR

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.